組込用ウォールマウントコントローラ

参考資料

HPU9110eBC

HPU9000

ECCメモリ対応

システムの信頼性を向上するため
ECCメモリに対応しています。

フルタイム異常監視RAS搭載

起動直前の温度異常や電源異常など、これまでメインCPUの自己機能では捉えられなかった異常の監視と記録が可能です。

柔軟なカイスタマイズ

ご要望に応じてカスタマイズ対応いたします。

項目		仕様
CPU		Intel® Core™i5-3610ME / Celeron® 1020E
チップセット		Mobile Intel® QM77
BIOS		Insyde UEFI
メインメモリ	容量	1スロット 標準2GB(最大 8GB)
	種類	ECC対応 DDR3-1333(SODIMM)
インターフェース	表示出力	DVI-I 1ポート DVI-D 1ポート
	Serial Port	RS-232C準拠 ×2 D-sub9
	USB	USB Rev.3.0 ×2 (Aタイプ コネクタ 青色) USB Rev.2.0 ×4 (Aタイプ コネクタ 黒色)
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×2(1chは WOL対応)
	Audio	なし
	PS/2	なし
補助記憶装置		CFast™ (Type Ⅱ SATA 3.0Gbps) 1スロット
拡張バス		PCI (5V、32bit) 1スロット
RAS機能		ウォッチドックタイマ、ファン回転数モニタ、温度監視、電圧監視
冷却		CPUファン
電源電圧		定格電圧 DC+24V
消費電力		100W以下
使用温度		0～+50℃
製品外形		80(W) x 230(H) x 194(D) コネクタ等の突起除く
製品重量		4Kg以下
対応OS		Windows Embedded Standard 2009 / Windows Embedded Standard 7 / Windows 7 Professional

外形図

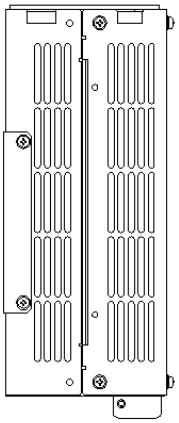

※単位：mm
※ネジ等の突起物は含みません。

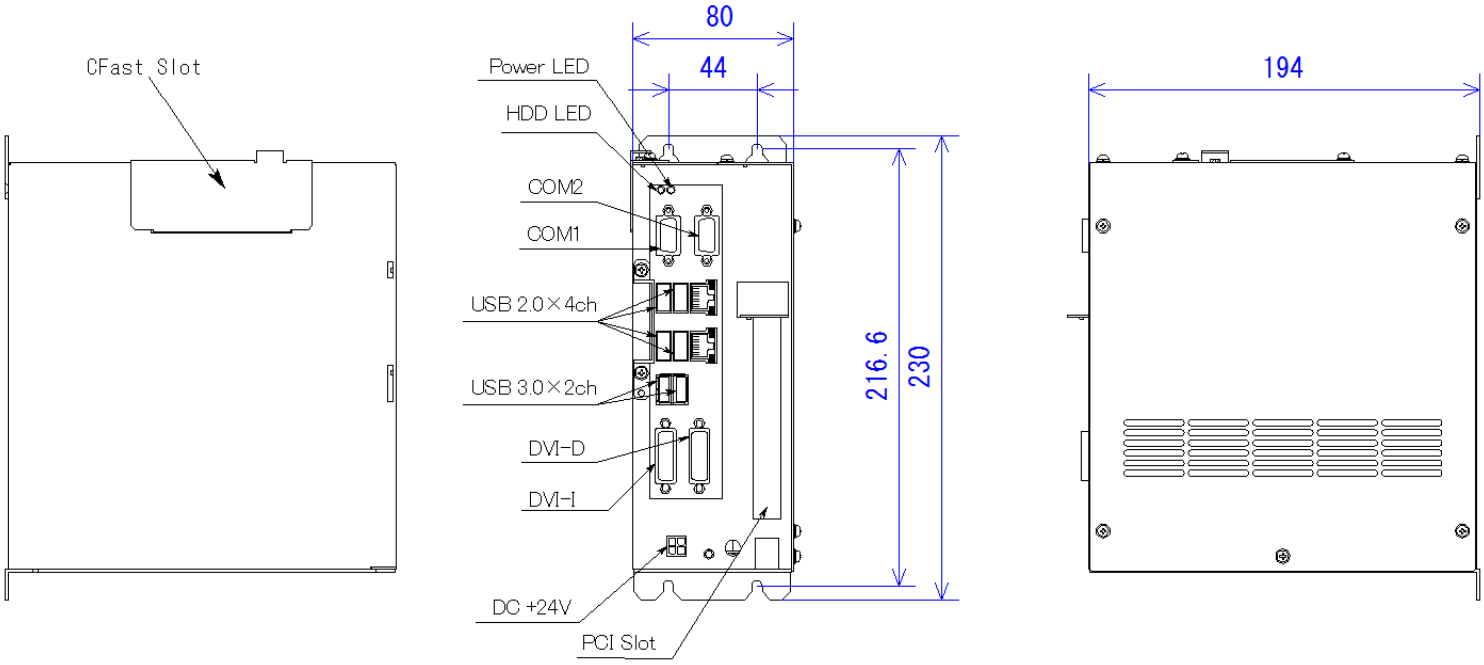

最新情報の提供からメンテナンスのご相談まで、多彩なサポート＆サービス窓口を設けています。

サポート・サービス

E-mail:hpu_support@hagiwara.co.jp

産業コンピュータ.COM

http://www.sangyo-hec.com

安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、フェールセーフ、延焼対策などの安全設計を十分行った上で正しくお使いください。
- 取扱説明書に記載以外の用途にご使用の場合は弊社までご一報ください。

JQA-1767　JQA-EM5217 日進事業所

仕様は改良のため予告無く変更させていただくことがあります。■輸出する際には、外国為替および外国貿易管理法等、日本国政府の法律法令を厳守ください。
HPUは萩原電気株式会社の登録商標です。■Windowsはマイクロソフトコーポレーションの登録商標です。
その他本カタログの記載されている会社名および製品名などは、一般に各会社の商標または登録商標です。

萩原電気株式会社　第二ソリューション事業部
〒461-8520 名古屋市東区東桜2－3－3
E-Mail ： info-kiki@hagiwara.co.jp

萩原電気ホームページ　URL　http://www.hagiwara.co.jp/

●お問い合せ先

・プロダクト営業部　052-931-3099
・東京支店　03-5425-8595